



CICLOPARK[®] CITY

Série Standard

Le couvert le plus demandé et installé en absolu.
Ses différentes configurations lui permettent de trouver sa place même dans des situations compliquées.




Standard - Standard S - Standard D

Caractéristiques principales

- Structure portante en profilé d'acier zingué à chaud; pieds télescopiques à visser au sol.
- Couverture de profils de guidage longitudinaux en extrudé d'aluminium **la tefrole** System® anodisé naturel avec joints d'étanchéité.
- Housse de protection en plaques de Plexiglas XT compact 3-4 mm, finition standard transparent.
- Dimensions et exécutions spéciales possibles.
Thermolaquage des structures métalliques sur demande.

Accessories


- Parois latérales de fermeture en Plexiglas XT compact 3-4 mm, finition standard transparent.
- Possibilité d'insérer des porte-vélos.

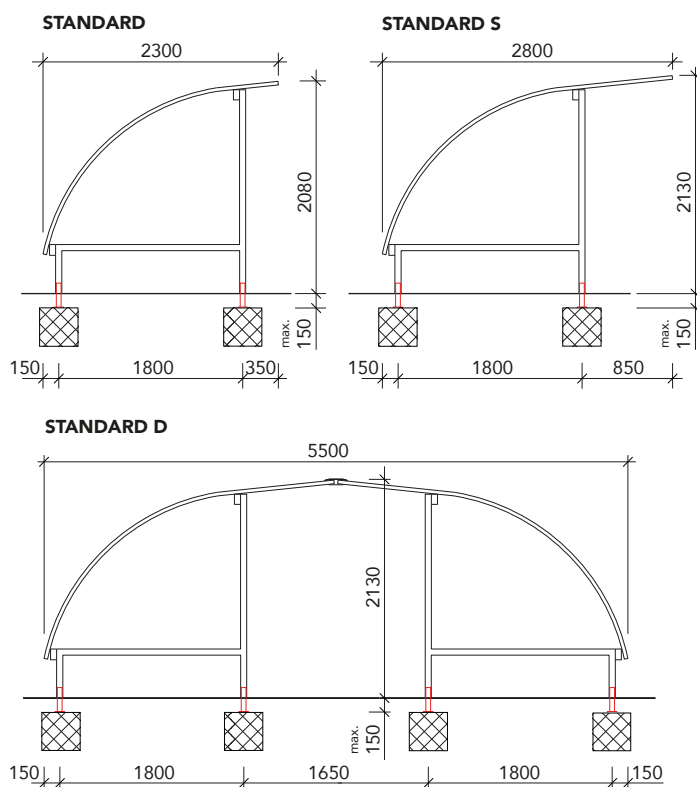

Standard C

Caractéristiques complémentaires

- Intégration d'un portail frontal coulissant avec deux portes se déplaçant sur rails supérieurs;
Cadre en aluminium, prédisposé avec serrure à cylindre KABA / KESO (livré sans cylindre);
- Panneaux de remplissage à choix:
 - Grillage en fils de fer zingué maille 60x60 mm (standard);
 - Panneaux en résine HPL 6 mm gris (sur demande);
 - Plexiglas XT compact 3-4 mm, finition standard transparent (sur demande).
- Dimensions et exécutions spéciales possibles.
Thermolaquage des structures métalliques sur demande.

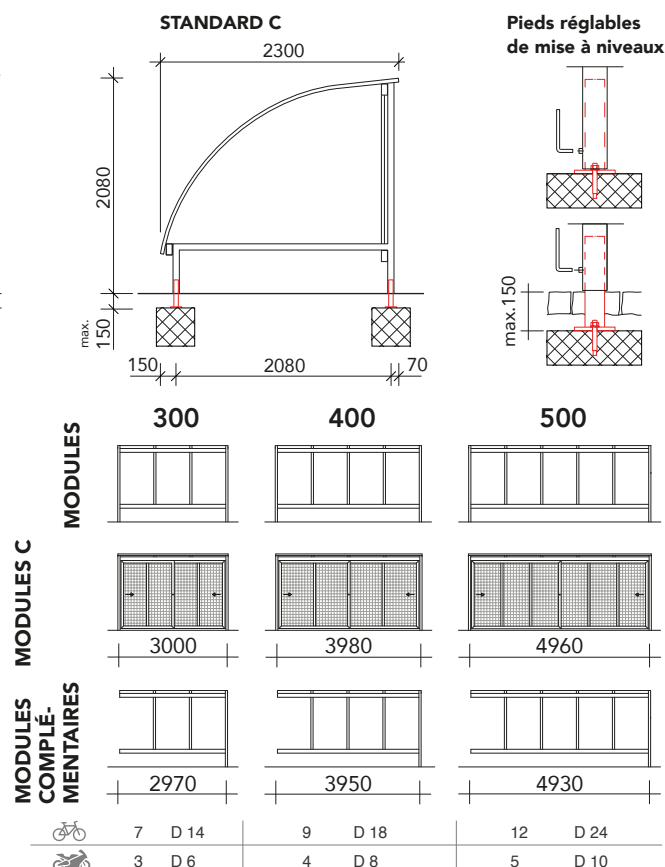

Accessoires à disposition:




Parois latérales



Supports à vélos série 20



Supports à vélos s. 12-13



Supports à vélos s. 23-24



Supports à vélos s. 26