

CICLOPARK® PARKING

Modell Duo

Durch das Parkieren auf zwei Ebenen kann der Raum optimal genutzt werden. Eine Raumhöhe von mind. 2650 mm muss vorhanden sein.

Das oben zu parkende Fahrrad wird auf einen Schlitten gehoben und auf die zweite Ebene geschoben.



Das Fahrrad am Boden wird durch das Einhängen des Lenkers eingeschoben.

Die Hauptmerkmale sind eine optimale Ausnutzung des Raumes, mehr Sicherheit und weniger Lärmbelastigung.






Modell Duo

- Die Unterkonstruktion bestehend aus Ständern und Trägern sind aus verzinkten Stahlprofilen.
- Oberer Schlitten zum Einfahren in die zweite Ebene aus extrudiertem Aluminium.
- Untere Ebene ausgerüstet mit einem Edelstahl-Schiebesystem mit laufeisen und Nylonrollen.
- Befestigungsschrauben aus Edelstahl.

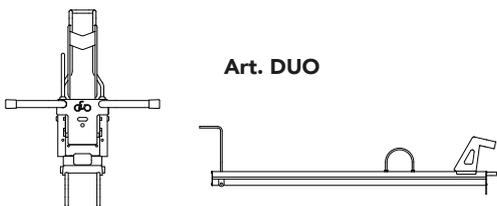

cm	135	180	225
DUO	3	4	5
	6	8	10

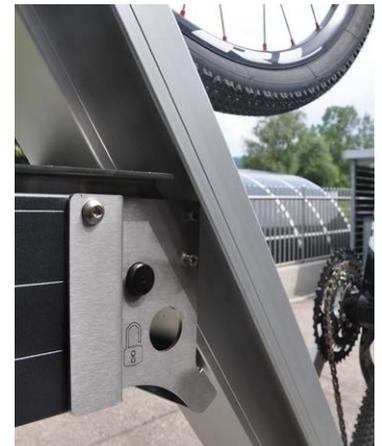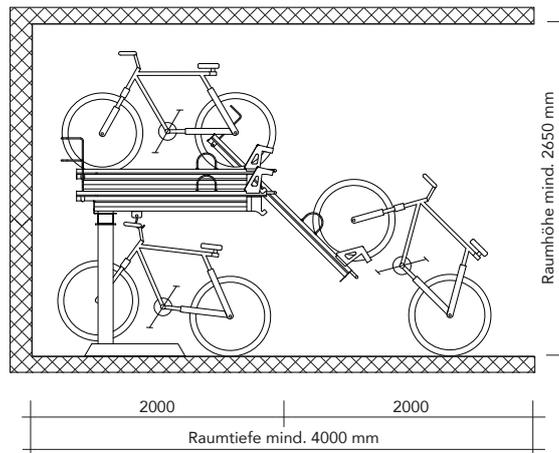

cm	90	112	135
DUO	3	4	5
	6	8	10

