



CARPOT Glasüberdachung

Dank der Transparenz dieses Materials ist das Gehäuse optisch leichter und lässt sich perfekt in einen zeitgenössischen und minimalistischen Kontext einfügen, wobei stets die Belastung berücksichtigt wird. Das Glas kann direkt, oder mit Befestigungsbolzen aus Edelstahl auf den Querprofilen der Tragkonstruktion montiert werden.




Hauptmerkmale

- Tragkonstruktion aus sandgestrahltem und lackiertem Stahl, oder aus feuerverzinktem Stahl, bestehend aus vertikalen Stützen und horizontalen Trägern.
- Schutzhülle aus ESG Glasscheiben; Verankerung an der tragenden Struktur mittels spezieller Befestigungsbolzen oder Dichtungsprofile.
- Masse, Farben, Sonderausführungen und Vorbereitung für eine LED-Beleuchtung sind auf Anfrage erhältlich.



Mit Befestigungsbolzen (maximale Abmessungen)

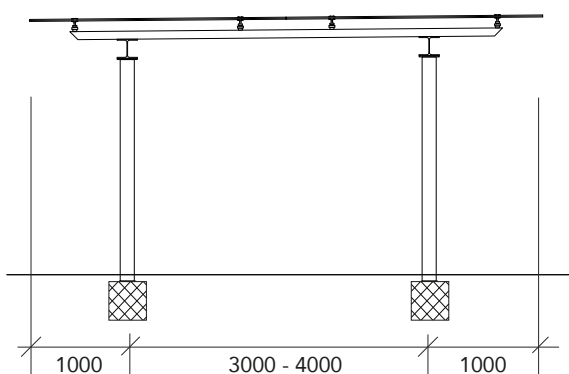

Mit Querprofilen (maximale Abmessungen)

