


NEW



la tettoia[®]

**CARPORT
copertura
in coibentato**


La nuova pensilina, dal design lineare, è realizzata con profili in alluminio e pannelli coibentati lisci su entrambi i lati. Il sistema strutturale innovativo consente una posa rapida e sicura, garantendo nel tempo facilità di manutenzione e lunga durata. L'elevato isolamento termico dei pannelli migliora la portata complessiva e offre una protezione efficace da sole e intemperie. La copertura è predisposta per il fissaggio meccanico di impianti e moduli fotovoltaici, unendo efficienza e robustezza.

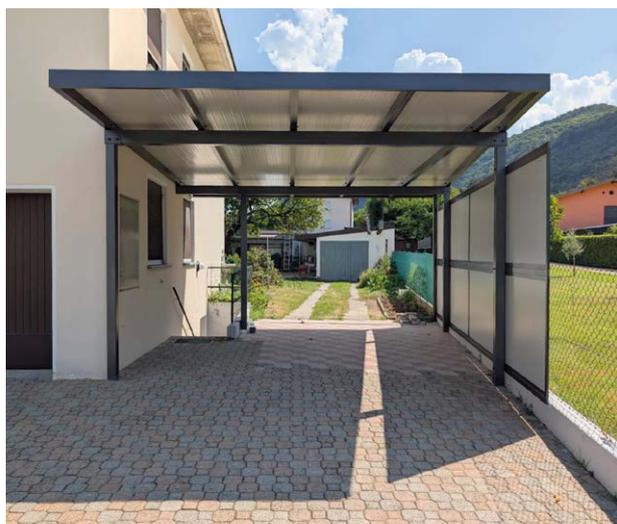

Caratteristiche principali

- Struttura portante in acciaio sabbato e verniciato, composta da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno
- Struttura di protezione con profili portanti in alluminio verniciato, brevettati *Latetia System®* e pannelli coibentati in doppia lamiera d'acciaio con intercapedine in schiuma poliuretanic, lisci su entrambi i lati e di colore standard grigio chiaro.
- Dimensioni, colorazioni ed esecuzioni speciali sono su richiesta


Dettaglio copertura

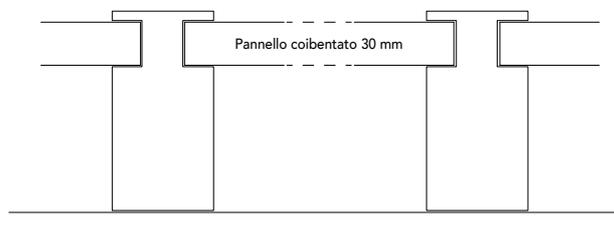


* Lo spessore dei pannelli sandwich varia a seconda dei valori statici e dalle norme SIA relative al carico.

Ipotesi di realizzazioni

Vista frontale

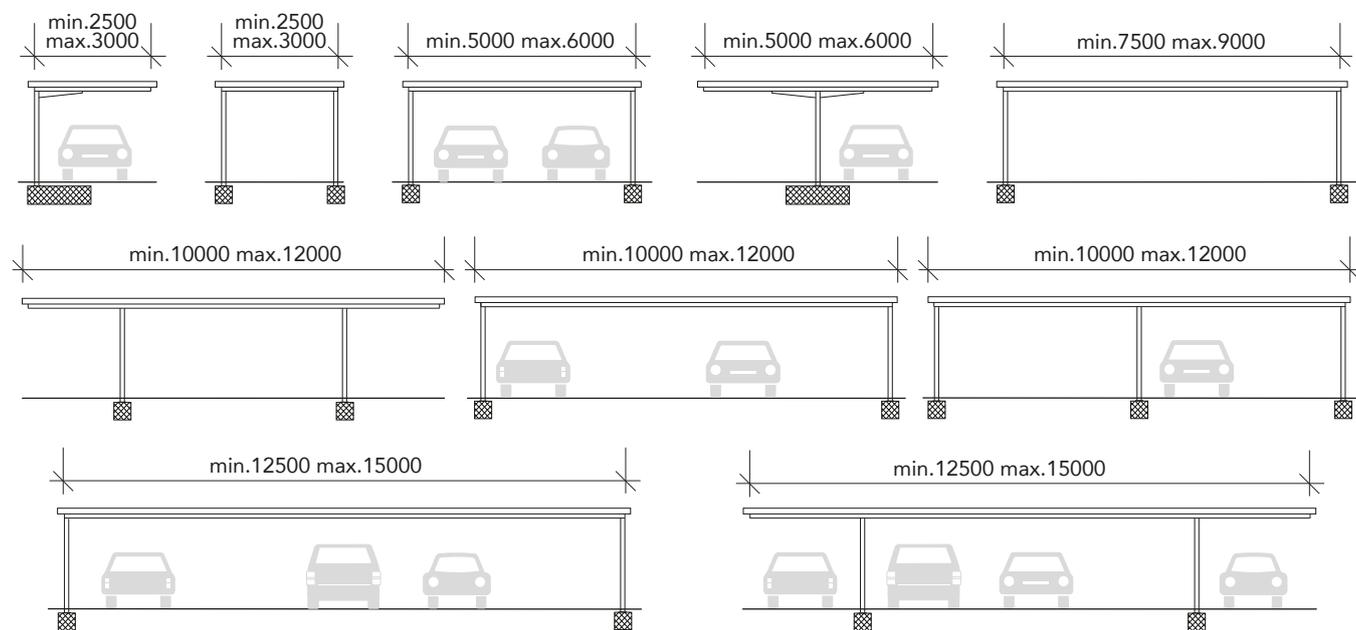

Vista laterale

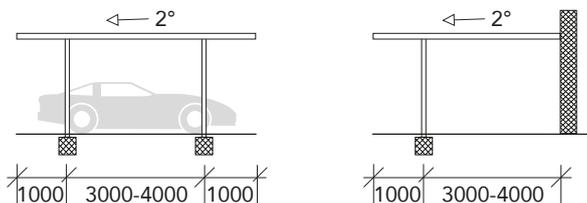

Altri esempi di strutture coibentate realizzate

