


NEW

la tettoia[®]

CARPORT copertura in coibentato


La nuova pensilina, dal design lineare, è realizzata con profili in alluminio e pannelli coibentati lisci su entrambi i lati. Il sistema strutturale innovativo consente una posa rapida e sicura, garantendo nel tempo facilità di manutenzione e lunga durata. L'elevato isolamento termico dei pannelli migliora la portata complessiva e offre una protezione efficace da sole e intemperie. La copertura è predisposta per il fissaggio meccanico di impianti e moduli fotovoltaici, unendo efficienza e robustezza.

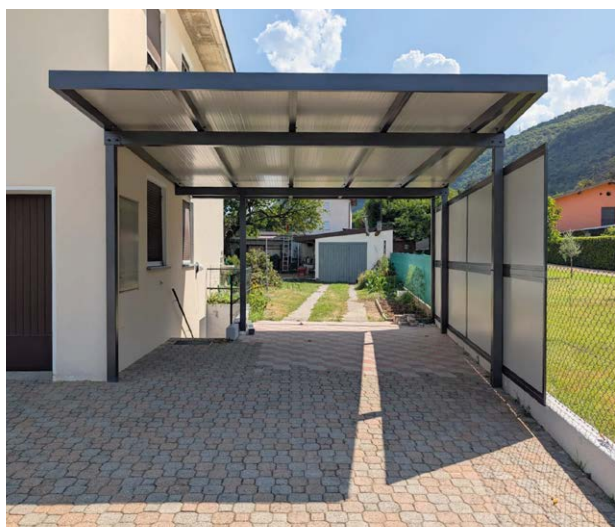

Caratteristiche principali

- Struttura portante in acciaio sabbato e verniciato, composta da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno
- Struttura di protezione con profili portanti in alluminio verniciato, brevettati **la tettoia System®** e pannelli coibentati in doppia lamiera d'acciaio con intercapedine in schiuma poliuretanica, lisci su entrambi i lati e di colore standard grigio chiaro.
- Dimensioni, colorazioni ed esecuzioni speciali sono su richiesta


Dettaglio copertura

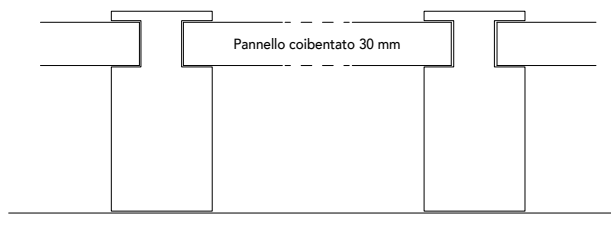


* Lo spessore dei pannelli sandwich varia a seconda dei valori statici e dalle norme SIA relative al carico.

Ipotesi di realizzazioni


1 posto auto




2 posti auto (o multipli di 2)

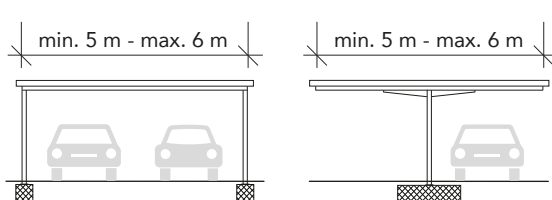


3 posti auto (o multipli di 3)

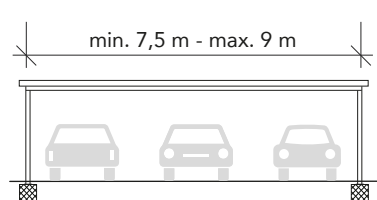

4 posti auto (o multipli di 4)

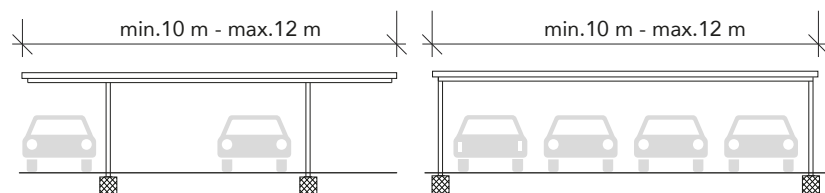

Possibili viste laterali

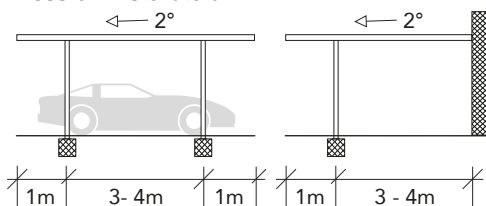

Ogni configurazione sarà progettata tenendo conto dei carichi neve previsti per la zona d'installazione e del design preferito dal cliente, in modo da garantire solidità, funzionalità ed estetica coerente con le esigenze specifiche del progetto.



Altri esempi di strutture coibentate realizzate

