



CARPORT Toiture en verre

Grâce à la transparence de ce matériel, l'abri est visuellement plus léger et parfait pour s'insérer dans un contexte contemporain et minimaliste, tout en tenant compte des normes d'étanchéité et de charge.

Il peut être installé directement sur les profilés de la structure porteuse ou soutenu à l'aide de supports de fixation en acier inoxydable.




Caractéristiques principales

- Structure porteuse en acier sablé et laqué, composée de montants verticaux et de traverses horizontales de soutien;
- Lame de protection en feuilles de verre sécurisées, trempées et durcies ; ancrée à la structure porteuse au moyen de supports/tubes spéciaux ou de profils d'étanchéité;
- Les dimensions, les couleurs, les exécutions spéciales et la prédisposition des LED sont sur demande.



Avec supports de fixation (mesures générales)

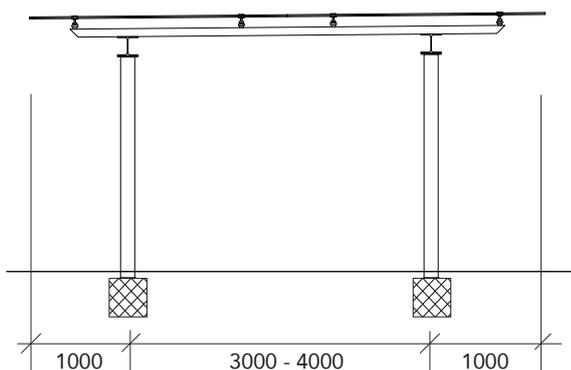

Avec profils de support (mesures générales)

